

SCHEMA IMP. DI VIDEOCITOFONO


Marca BPT mod SE 5001

SE 5001

IMPIANTO MONOFAMILIARE SEMPLICE.

Nota. Per il collegamento della serratura elettrica vedere a pag. 8.

2° Tipo di collegamento della serratura

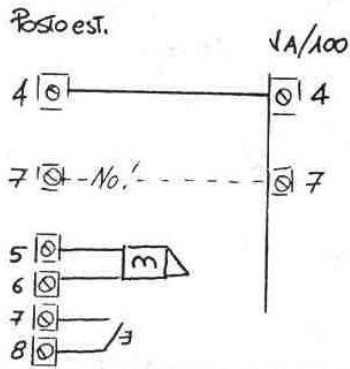

STANDARD SINGLE HOUSE INSTALLATION.

Note. The connection of door-lock release solenoid is shown on page 8.

EINFAMILIENHAUS-ANLAGE, EINFACHMONTAGE.

Beachte. Die Verbindung des Türöffners ist auf Seite 8 dargestellt.



INSTALLATION SIMPLE POUR PAVILLON.

Important. Voir à la page 8 les connexions de la gâche électrique.

PER COLLAUDO CON IL TESTER!




MORSETTI CENTRALINA VA/100

- 0Vca fino 150mT [1A ~] 220V 50Hz
- 0Vca fino 100mT [1B ~]
- 0Vca fino 50mT [1]
- 24Vca lampade per ripresa [2]
- 18Vca per luce pulsanti [3]
- 12Vca. per apriporta [4]
- R di carico dentro di monitor - 17,5V d.c. dim. p. esterno [- 5]
- [+ 6]
- Chiamata u.d [7]
- Comune chiamata [8]
- Schermo s. video [9]
- Segnale video [10]
- Audio di monitor [11]
- Audio di p. esterno [12]
- Apriporta [13]
- abilitazione p. esterno [14]
- 10 [+] 12V dal monitor
- 9 [] audio al p. esterno
- 8 [] audio di monitor
- 7 [] chiamata
- 6 [+] 17,5V dim. monitor
- 5 [-]
- 4 [] Segnale video
- 3 []
- 2 [-] 17,5V da VAS/100
- 1 [+]



Cavo coassiale da 75 Ohm

VZ/101 +
AZ/95 +
VT/100...

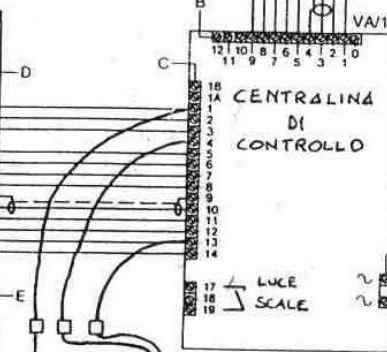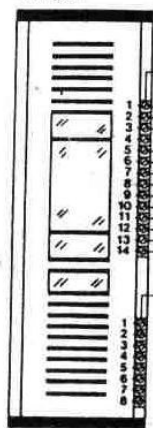

F N Alimentazione (Spina)